




TERMOCOM

S i s t e m i s c a r i c o f u m i

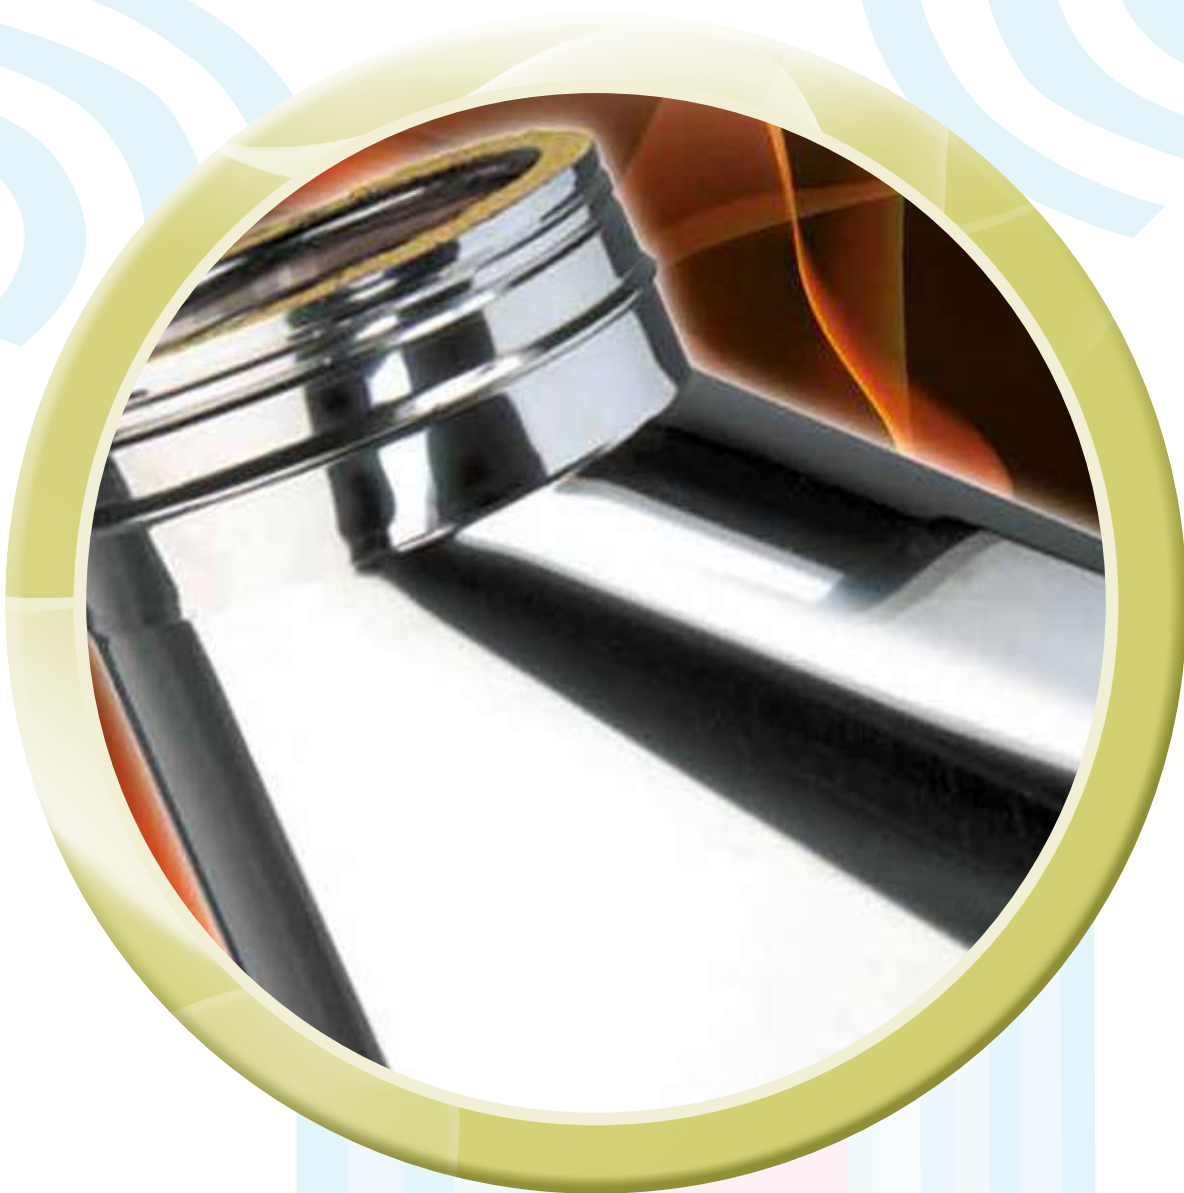

DOPPIA PARETE
DOUBLE WALL

Serie 100S50

Serie 100S50

Sistema doppia parete inox Double wall inox system



Il sistema **doppia parete Serie 100S50** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1. La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 50 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico). Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato per entrambi le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx con guarnizione a tre labbra inclinata verso il basso - Ø 80 ÷ 300

T200 P1 W V2 L50040* O xx con guarnizione

T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy senza guarnizione

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		ISOL.	SPESSORI
EN 1856-1	TERMOCOM	EN 1856/1-2	TERMOCOM		
L50040 (Ø 80÷200)	100S50	L20040	E100S50	50 mm	0,4 mm
L50050* (Ø 250÷500)	100S50	L20050	E100S50	50 mm	0,5 mm
L50060* (Ø 550÷800)	100S50	L20060	E100S50	50 mm	0,6 mm

O xx	T200	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		yy = 100 mm ≈ Ø 500

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet. Particolarmente adatto per elevata resistenza termica.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili - mm - A RICHIESTA

80/180 - 100/200 - 130/230 - 150/250 - 180/280 - 200/300 - 250/350 - 300/400 - 350/450 - 400/500 - 450/550 - 500/600. **Disponibile fino al diametro interno 800.**

GUARNIZIONI A CORREDO fino al diametro 300.

FASCETTE A CORREDO fino al diametro 450.

SI SCONSIGLIA l'installazione di camini / canne fumarie in acciaio inossidabile in locali chiusi dove nell'atmosfera si concentra una forte quantità di vapori alogeni come lavanderie, tintorie, tipografie, saloni di acconciature, cosmesi e simili. Se ciò avvenisse, decadrebbe ogni tipo di responsabilità e garanzia.

Double wall Serie 100S50 system is composed by modular rigid elements with BA surface finish, made with the inner wall of stainless steel AISI 316L minimum thickness of 0.4 mm and outer wall in stainless steel AISI 304, according to the standards set out by the European CE mark, EN 1856/1. Insulation made of high density mineral wool 50 mm thickness, pressed and interposed between the walls without connecting elements between the same (thermal junction). The modular elements have classic male-female junction calibrated for both sides, with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241-1, and mechanical connection with locking clamp.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx with seal a three lips tilted down - Ø 80 ÷ 300

T200 P1 W V2 L50040* O xx with seal

T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy without seal

* The designation may vary according to the quality and thickness of the raw material, as indicated in the table below:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		INSUL.	THICKNESS
EN 1856-1	TERMOCOM	EN 1856/1-2	TERMOCOM		
L50040 (Ø 80÷200)	100S50	L20040	E100S50	50 mm	0.4 mm
L50050* (Ø 250÷500)	100S50	L20050	E100S50	50 mm	0.5 mm
L50060* (Ø 550÷800)	100S50	L20060	E100S50	50 mm	0.6 mm

O xx	T200	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		yy = 100 mm ≈ Ø 500

Utilizations

Ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction subservient to atmospheric heat generators, pressurized, air blown, traditional or condensing, industrial or domestic kitchen hoods, wood stoves, fireplaces, pellet stoves. Particularly used with high temperatures heating systems.

Application

Internal or external installation.

Available diameters - mm - ON REQUEST

80/180 - 100/200 - 130/230 - 150/250 - 180/280 - 200/300 - 250/350 - 300/400 - 350/450 - 400/500 - 450/550 - 500/600. **Available internal diameter up to 800.**

SEALS SUPPLIED up to diameter 300.

LOCKING BANDS SUPPLIED up to diameter 450.


WE DO NOT RECOMMEND the use of stainless steel chimneys systems where there is a presence of any halogens in the atmosphere. In installations where this may occur, such as the use of chimney in laundries, dry cleaners', printing premises, hairdressers, cosmetic salons and similar any responsibility and product guarantee's will be invalid.

101TDPS50...



Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.




102TDPS50...



Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.




103TDPS50...



Elemento lineare da 0,33 m.

Pipe 0.33 m.



Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	101TDPS50080	65	54	940
100	200	101TDPS50100	65	54	940
130	230	101TDPS50130	65	54	940
150	250	101TDPS50150	65	54	940
180	280	101TDPS50180	65	54	940
200	300	101TDPS50200	65	54	940
250	350	101TDPS50250	65	54	940
300	400	101TDPS50300	65	54	940
350	450	101TDPS50350	65	54	940
400	500	101TDPS50400	65	54	940
450	550	101TDPS50450	65	54	940
500	600	101TDPS50500	65	54	940

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	102TDPS50080	65	54	440
100	200	102TDPS50100	65	54	440
130	230	102TDPS50130	65	54	440
150	250	102TDPS50150	65	54	440
180	280	102TDPS50180	65	54	440
200	300	102TDPS50200	65	54	440
250	350	102TDPS50250	65	54	440
300	400	102TDPS50300	65	54	440
350	450	102TDPS50350	65	54	440
400	500	102TDPS50400	65	54	440
450	550	102TDPS50450	65	54	440
500	600	102TDPS50500	65	54	440

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	103TDPS50080	65	54	270
100	200	103TDPS50100	65	54	270
130	230	103TDPS50130	65	54	270
150	250	103TDPS50150	65	54	270
180	280	103TDPS50180	65	54	270
200	300	103TDPS50200	65	54	270
250	350	103TDPS50250	65	54	270
300	400	103TDPS50300	65	54	270
350	450	103TDPS50350	65	54	270
400	500	103TDPS50400	65	54	270
450	550	103TDPS50450	65	54	270
500	600	103TDPS50500	65	54	270


Serie 100S50

140TDPS50...



Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.




104TEXDPS50...



Elemento telescopico.

Adjustable pipe.

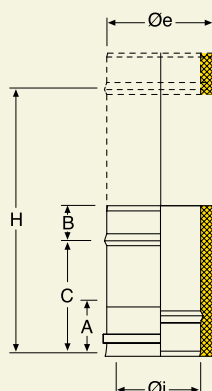


141CDPS50...



Curva a 90°.

Elbow 90°.

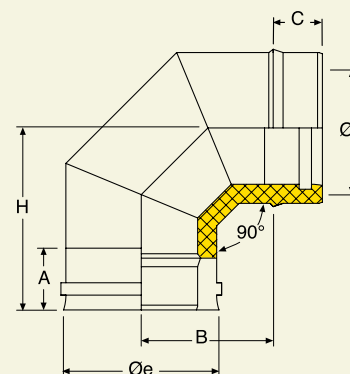

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	140TDPS50080	65	54	190
100	200	140TDPS50100	65	54	190
130	230	140TDPS50130	65	54	190
150	250	140TDPS50150	65	54	190
180	280	140TDPS50180	65	54	190
200	300	140TDPS50200	65	54	190
250	350	140TDPS50250	65	54	190
300	400	140TDPS50300	65	54	190
350	450	140TDPS50350	65	54	190
400	500	140TDPS50400	65	54	190
450	550	140TDPS50450	65	54	190
500	600	140TDPS50500	65	54	190

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	180	104TEXDPS50080	65	54	260	390
100	200	104TEXDPS50100	65	54	260	390
130	230	104TEXDPS50130	65	54	260	390
150	250	104TEXDPS50150	65	54	260	390
180	280	104TEXDPS50180	65	54	260	390
200	300	104TEXDPS50200	65	54	260	390
250	350	104TEXDPS50250	65	54	260	390
300	400	104TEXDPS50300	65	54	260	390
350	450	104TEXDPS50350	65	54	260	390
400	500	104TEXDPS50400	65	54	260	390
450	550	104TEXDPS50450	65	54	260	390
500	600	104TEXDPS50500	65	54	260	390


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	180	141CDPS50080	65	100	54	160
100	200	141CDPS50100	65	120	54	180
130	230	141CDPS50130	65	130	54	190
150	250	141CDPS50150	65	140	54	200
180	280	141CDPS50180	65	155	54	215
200	300	141CDPS50200	65	165	54	225
250	350	141CDPS50250	65	190	54	250
300	400	141CDPS50300	65	215	54	275
350	450	141CDPS50350	65	261	54	321
400	500	141CDPS50400	65	307	54	367
450	550	141CDPS50450	65	332	54	392
500	600	141CDPS50500	65	357	54	417

107CDPS50...



Curva a 45°.

Elbow 45°.

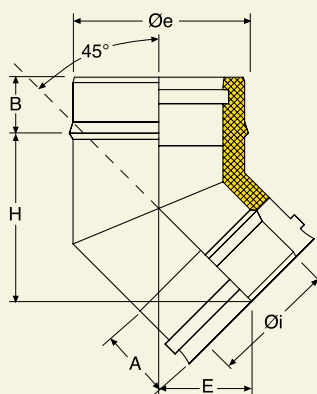


106CDPS50...



Curva a 30°.

Elbow 30°.

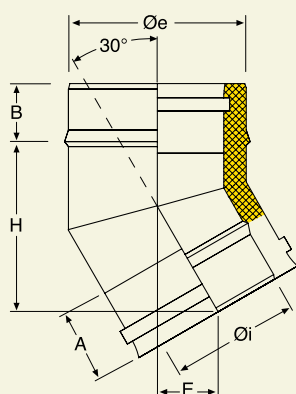


105CDPS50...



Curva a 15°.

Elbow 15°.

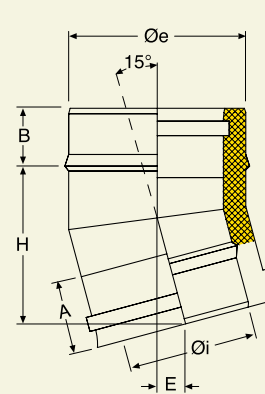

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	180	107CDPS50080	65	54	79	137
100	200	107CDPS50100	65	54	82	143
130	230	107CDPS50130	65	54	88	160
150	250	107CDPS50150	65	54	91	164
180	280	107CDPS50180	65	54	94	174
200	300	107CDPS50200	65	54	98	184
250	350	107CDPS50250	65	54	105	197
300	400	107CDPS50300	65	54	114	215
350	450	107CDPS50350	65	54	123	234
400	500	107CDPS50400	65	54	130	252
450	550	107CDPS50450	65	54	138	270
500	600	107CDPS50500	65	54	145	287

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	180	106CDPS50080	65	54	51	130
100	200	106CDPS50100	65	54	51	135
130	230	106CDPS50130	65	54	53	142
150	250	106CDPS50150	65	54	54	147
180	280	106CDPS50180	65	54	56	154
200	300	106CDPS50200	65	54	57	160
250	350	106CDPS50250	65	54	60	172
300	400	106CDPS50300	65	54	63	184
350	450	106CDPS50350	65	54	67	197
400	500	106CDPS50400	65	54	70	210
450	550	106CDPS50450	65	54	74	222
500	600	106CDPS50500	65	54	77	235

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	180	105CDPS50080	65	54	23	119
100	200	105CDPS50100	65	54	24	121
130	230	105CDPS50130	65	54	25	125
150	250	105CDPS50150	65	54	24	128
180	280	105CDPS50180	65	54	25	131
200	300	105CDPS50200	65	54	25	134
250	350	105CDPS50250	65	54	26	141
300	400	105CDPS50300	65	54	27	147
350	450	105CDPS50350	65	54	28	154
400	500	105CDPS50400	65	54	29	160
450	550	105CDPS50450	65	54	30	167
500	600	105CDPS50500	65	54	31	173


Serie 100S50

109TDPS50...



Raccordo a "T" 90°.

90° tee.

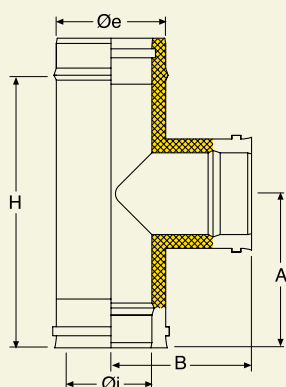


110TDPS50...



Raccordo a "T" 45°.

45° tee.

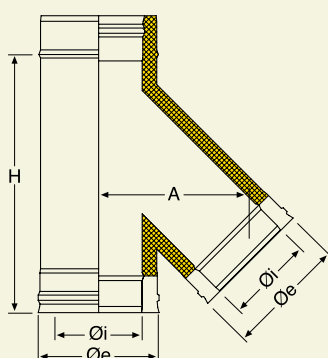


108T80DPS50...



Raccordo a "T" 90° uscita monoparete ridotta a Ø 80 mm.

Tee 90° reduced Ø 80 mm single wall.

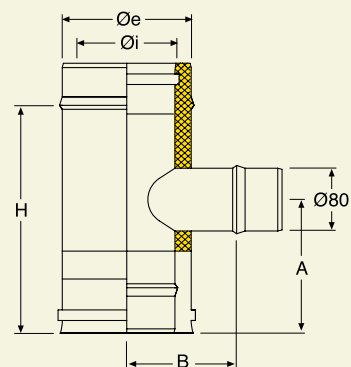

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	109TDPS50080	242	165	440
100	200	109TDPS50100	242	175	440
130	230	109TDPS50130	242	190	440
150	250	109TDPS50150	242	200	440
180	280	109TDPS50180	242	213	440
200	300	109TDPS50200	242	225	440
250	350	109TDPS50250	267	250	490
300	400	109TDPS50300	322	275	588
350	450	109TDPS50350	380	300	710
400	500	109TDPS50400	380	325	710
450	550	109TDPS50450	405	350	760
500	600	109TDPS50500	430	375	810

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	110TDPS50080	241	390
100	200	110TDPS50100	258	440
130	230	110TDPS50130	273	470
150	250	110TDPS50150	300	515
180	280	110TDPS50180	344	560
200	300	110TDPS50200	344	560
250	350	110TDPS50250	386	640
300	400	110TDPS50300	496	883
350	450	110TDPS50350	515	940
400	500	110TDPS50400	542	1020
450	550	110TDPS50450	593	1020
500	600	110TDPS50500	653	1092


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	108T80DPS50080	123	90	190
100	200	108T80DPS50100	123	100	190
130	230	108T80DPS50130	123	115	190
150	250	108T80DPS50150	123	125	190
180	280	108T80DPS50180	123	140	190
200	300	108T80DPS50200	123	150	190
250	350	108T80DPS50250	123	175	190
300	400	108T80DPS50300	123	200	190
350	450	108T80DPS50350	123	250	190
400	500	108T80DPS50400	123	275	190
450	550	108T80DPS50450	123	300	190
500	600	108T80DPS50500	123	325	190

119TCDP50...



Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.




125TCSPDPS50...



Elemento per prelievo fumi e temperatura.

Element for smoke and temperature test with threaded sleeve.

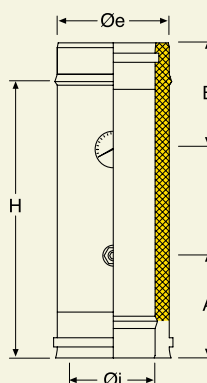


128TCPDPS50...



Elemento per prelievo fumi e temperatura con piastra.

Element with plate for smoke and temperature.

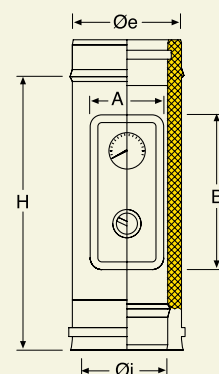

Øi	Øe	COD.	H
80	180	119TCDP50080	190
100	200	119TCDP50100	190
130	230	119TCDP50130	190
150	250	119TCDP50150	190
180	280	119TCDP50180	190
200	300	119TCDP50200	190
250	350	119TCDP50250	190
300	400	119TCDP50300	190
350	450	119TCDP50350	190
400	500	119TCDP50400	190
450	550	119TCDP50450	190
500	600	119TCDP50500	190

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	125TCSPDPS50080	65	65	440
100	200	125TCSPDPS50100	65	65	440
130	230	125TCSPDPS50130	65	65	440
150	250	125TCSPDPS50150	65	65	440
180	280	125TCSPDPS50180	65	65	440
200	300	125TCSPDPS50200	65	65	440
250	350	125TCSPDPS50250	65	65	440
300	400	125TCSPDPS50300	65	65	440
350	450	125TCSPDPS50350	65	65	440
400	500	125TCSPDPS50400	65	65	440
450	550	125TCSPDPS50450	65	65	440
500	600	125TCSPDPS50500	65	65	440

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	#	#	#	#
100	200	#	#	#	#
130	230	128TCPDPS50130	113	190	440
150	250	128TCPDPS50150	113	190	440
180	280	128TCPDPS50180	113	190	440
200	300	128TCPDPS50200	113	190	440
250	350	128TCPDPS50250	185	280	440
300	400	128TCPDPS50300	185	280	440
350	450	128TCPDPS50350	185	280	440
400	500	128TCPDPS50400	185	280	440
450	550	128TCPDPS50450	185	280	440
500	600	128TCPDPS50500	185	280	440


Serie 100S50

120TIDPS50...



Elemento con portello tondo per ispezione T 200°.

Inspection element with round test point T 200°.

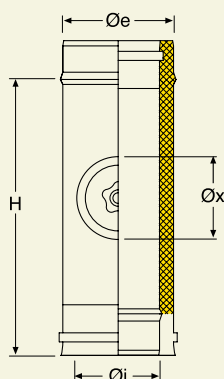


126TISDPS50...



Elemento per raccolta cenere con ispezione rettangolare.

Ash collection element with rectangular door.

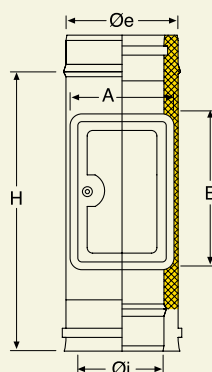


136PSDPLS50...



Piastra di partenza con scarico laterale.

Base plate with drain plug.

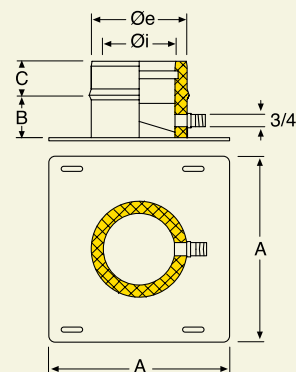

Øi	Øe	COD.	Øx	H
80	180	120TIDPS50080	80	270
100	200	120TIDPS50100	100	270
130	230	120TIDPS50130	130	270
150	250	120TIDPS50150	150	270
180	280	120TIDPS50180	180	440
200	300	120TIDPS50200	200	440
250	350	120TIDPS50250	200	440
300	400	120TIDPS50300	200	440
350	450	120TIDPS50350	200	440
400	500	120TIDPS50400	200	440
450	550	120TIDPS50450	200	440
500	600	120TIDPS50500	200	440

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	126TISDPS50080	113	190	440
100	200	126TISDPS50100	113	190	440
130	230	126TISDPS50130	113	190	440
150	250	126TISDPS50150	113	190	440
180	280	126TISDPS50180	113	190	440
200	300	126TISDPS50200	113	190	440
250	350	126TISDPS50250	185	280	440
300	400	126TISDPS50300	185	280	440
350	450	126TISDPS50300	185	280	440
400	500	126TISDPS50300	185	280	440
450	550	126TISDPS50300	185	280	440
500	600	126TISDPS50300	185	280	440


Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	180	136PSDPLS50080	280	100	54
100	200	136PSDPLS50100	300	100	54
130	230	136PSDPLS50130	330	100	54
150	250	136PSDPLS50150	350	100	54
180	280	136PSDPLS50180	380	100	54
200	300	136PSDPLS50200	400	100	54
250	350	136PSDPLS50250	450	100	54
300	400	136PSDPLS50300	500	100	54
350	450	136PSDPLS50350	550	100	54
400	500	136PSDPLS50400	600	100	54
450	550	136PSDPLS50450	650	100	54
500	600	136PSDPLS50500	700	100	54

114SMDPS50...



Piastra intermedia.

Intermediate anchor plate.

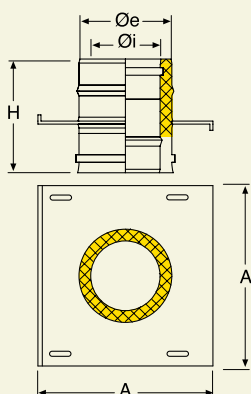


134PIASICS50...



Piastra intermedia mono - doppia.

Intermediate anchor plate single - double.

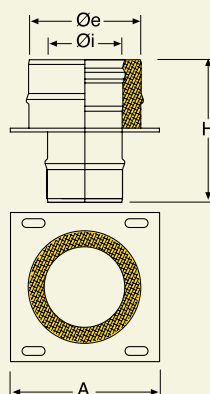


115ALSMDPS50...



Coppia di supporti per piastra.

Cantilever brackets (pair).

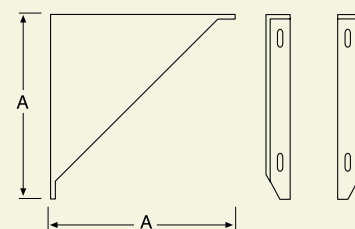

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	114SMDPS50080	280	190
100	200	114SMDPS50100	300	190
130	230	114SMDPS50130	330	190
150	250	114SMDPS50150	350	190
180	280	114SMDPS50180	380	190
200	300	114SMDPS50200	400	190
250	350	114SMDPS50250	450	190
300	400	114SMDPS50300	500	190
350	450	114SMDPS50350	550	190
400	500	114SMDPS50400	600	190
450	550	114SMDPS50450	650	190
500	600	114SMDPS50500	700	190

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	134PIASICS50080	280	190
100	200	134PIASICS50100	300	190
130	230	134PIASICS50130	330	190
150	250	134PIASICS50150	350	190
180	280	134PIASICS50180	380	190
200	300	134PIASICS50200	400	190
250	350	134PIASICS50250	450	190
300	400	134PIASICS50300	500	190
350	450	134PIASICS50350	550	190
400	500	134PIASICS50400	600	190
450	550	134PIASICS50450	650	190
500	600	134PIASICS50500	700	190

Øi	Øe	COD.	A
80	180	115ALSMDPS50080	280
100	200	115ALSMDPS50100	300
130	230	115ALSMDPS50130	330
150	250	115ALSMDPS50150	350
180	280	115ALSMDPS50180	380
200	300	115ALSMDPS50200	400
250	350	115ALSMDPS50250	450
300	400	115ALSMDPS50300	500
350	450	115ALSMDPS50350	550
400	500	115ALSMDPS50400	600
450	550	115ALSMDPS50450	650
500	600	115ALSMDPS50500	700


Serie 100S50

124PDPS50...



Scarico condensa.

Tee cap with condense drain.




123TCS50...



Tappo cieco.

Tee cap.




111SDPS50...



Cappello cinese.

Rain cap.



Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	180	124PDPS50080	65	54	12
100	200	124PDPS50100	65	54	12
130	230	124PDPS50130	65	54	12
150	250	124PDPS50150	65	54	12
180	280	124PDPS50180	65	54	12
200	300	124PDPS50200	65	54	12
250	350	124PDPS50250	65	54	12
300	400	124PDPS50300	65	54	12
350	450	124PDPS50350	65	54	12
400	500	124PDPS50400	65	54	12
450	550	124PDPS50450	65	54	12
500	600	124PDPS50500	65	54	12

Øi	Øe	COD.	A	B
80	180	123TCS50080	55	54
100	200	123TCS50100	55	54
130	230	123TCS50130	55	54
150	250	123TCS50150	55	54
180	280	123TCS50180	55	54
200	300	123TCS50200	55	54
250	350	123TCS50250	55	54
300	400	123TCS50300	55	54
350	450	123TCS50350	55	54
400	500	123TCS50400	55	54
450	550	123TCS50450	55	54
500	600	123TCS50500	55	54


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	111SDPS50080	265	65	225
100	200	111SDPS50100	265	65	235
130	230	111SDPS50130	320	65	255
150	250	111SDPS50150	320	65	260
180	280	111SDPS50180	400	65	285
200	300	111SDPS50200	400	65	310
250	350	111SDPS50250	500	65	310
300	400	111SDPS50300	600	65	310
350	450	111SDPS50350	720	65	310
400	500	111SDPS50400	720	65	330
450	550	111SDPS50450	850	65	330
500	600	111SDPS50500	850	65	350

135SDPAS50...



Terminale anti intemperie.

Anti downdraught terminal.




117FCDPS50...



Terminale tronco conico.

Venturi cone terminal.




118EDPS50...



Raccordo ingresso mono - doppia
(raccordo per caldaia).

*Adaptor from single to double wall
(boiler adaptor).*



Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	135SDPAS50080	222	165	325
100	200	135SDPAS50100	260	200	375
130	230	135SDPAS50130	303	200	405
150	250	135SDPAS50150	310	250	405
180	280	135SDPAS50180	370	250	405
200	300	135SDPAS50200	418	250	405
250	350	135SDPAS50250	468	310	405
300	400	135SDPAS50300	530	310	405
350	450	135SDPAS50350	700	330	405
400	500	135SDPAS50400	800	330	405
450	550	135SDPAS50450	900	330	405
500	600	135SDPAS50500	1000	360	405

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	117FCDPS50080	65	200
100	200	117FCDPS50100	65	200
130	230	117FCDPS50130	65	200
150	250	117FCDPS50150	65	200
180	280	117FCDPS50180	65	200
200	300	117FCDPS50200	65	200
250	350	117FCDPS50250	65	200
300	400	117FCDPS50300	65	200
350	450	117FCDPS50350	65	290
400	500	117FCDPS50400	65	290
450	550	117FCDPS50450	65	290
500	600	117FCDPS50500	65	290

Øi	Øe	COD.	H
80	180	118EDPS50080	160
100	200	118EDPS50100	160
130	230	118EDPS50130	160
150	250	118EDPS50150	160
180	280	118EDPS50180	160
200	300	118EDPS50200	160
250	350	118EDPS50250	160
300	400	118EDPS50300	160
350	450	118EDPS50350	160
400	500	118EDPS50400	160
450	550	118EDPS50450	160
500	600	118EDPS50500	160


Serie 100S50

144GDP50...



Raccordo uscita doppia - mono.

Adaptor from double to single wall.




316CAP...



Faldale piano inox.

Flat stainless steel flashing.

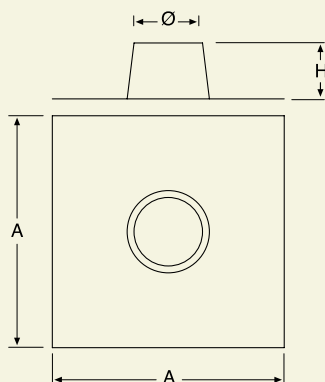


326CAGI...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 5° to 30°.

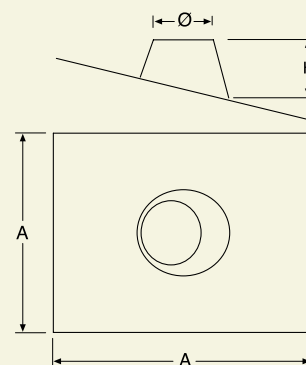

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	144GDP50080	65	65	160
100	200	144GDP50100	65	65	160
130	230	144GDP50130	65	65	160
150	250	144GDP50150	65	65	160
180	280	144GDP50180	65	65	160
200	300	144GDP50200	65	65	160
250	350	144GDP50250	65	65	160
300	400	144GDP50300	65	65	160
350	450	144GDP50350	65	65	160
400	500	144GDP50400	65	65	160
450	550	144GDP50450	65	65	160
500	600	144GDP50500	65	65	160

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	316CAP180	500	170
100	200	316CAP200	600	180
130	230	316CAP230	600	210
150	250	316CAP250	600	210
180	280	316CAP280	600	210
200	300	316CAP300	650	230
250	350	316CAP350	680	230
300	400	316CAP400	700	200
350	450	316CAP450	900	200
400	500	316CAP500	950	200
450	550	316CAP550	1000	200
500	600	316CAP600	1100	200

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	326CAGI180	500	170
100	200	326CAGI200	500	180
130	230	326CAGI230	600	210
150	250	326CAGI250	600	210
180	280	326CAGI280	600	210
200	300	326CAGI300	650	230
250	350	326CAGI350	680	230
300	400	326CAGI400	700	200
350	450	326CAGI450	850	200
400	500	326CAGI500	900	200
450	550	326CAGI550	950	200
500	600	326CAGI600	1100	330




356CAGI45...



Faldale regolabile da 30° a 45° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 30° to 45°.

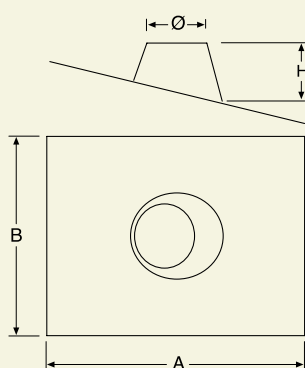


316CAPA...



Faldale piano con base in alluminio.

Flat flashing with aluminum base.

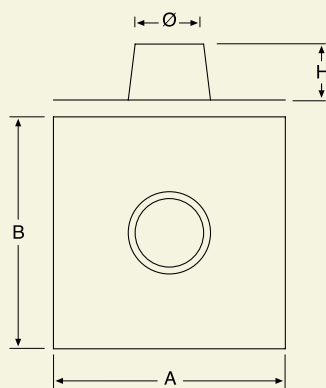


326CAGA...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

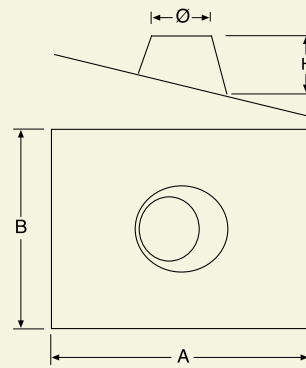

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	356CAGI45180	650	750	170
100	200	356CAGI45200	650	750	180
130	230	356CAGI45230	650	750	210
150	250	356CAGI45250	650	750	210
180	280	356CAGI45280	750	850	210
200	300	356CAGI45300	750	850	230
250	350	356CAGI45350	800	850	230
300	400	356CAGI45400	850	850	200
350	450	356CAGI45450	900	850	200
400	500	356CAGI45500	950	900	200
450	550	356CAGI45550	950	950	200
500	600	356CAGI45600	1100	1100	330

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	316CAPA180	750	450	170
100	200	316CAPA200	750	450	180
130	230	#	#	#	#
150	250	316CAPA250	850	550	210
180	280	316CAPA280	1000	650	210
200	300	316CAPA300	1000	650	230
250	350	316CAPA350	1000	650	230
300	400	316CAPA400	1000	750	200
350	450	316CAPA450	1000	1000	200
400	500	316CAPA500	1000	1000	200
450	550	#	#	#	#
500	600	#	#	#	#

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	326CAGA180	1000	650	170
100	200	326CAGA200	1000	650	180
130	230	#	#	#	#
150	250	326CAGA250	1000	650	210
180	280	326CAGA280	1000	750	210
200	300	326CAGA300	1000	750	230
250	350	326CAGA350	1000	750	230
300	400	326CAGA400	1000	1000	200
350	450	326CAGA450	1000	1000	200
400	500	326CAGA500	1000	1000	200
450	550	#	#	#	#
500	600	#	#	#	#


Serie 100S50

316COCAP...



Faldale piano con base inox e fascetta anti intemperie.

Flat stainless steel flashing with storm collar.

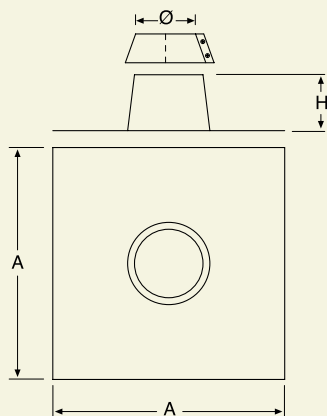


326COCAG...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base and storm collar.

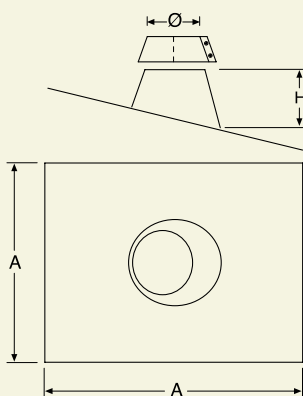


356COCAG45...



Faldale regolabile da 30° a 45° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 30° to 45° with lead base and storm collar.

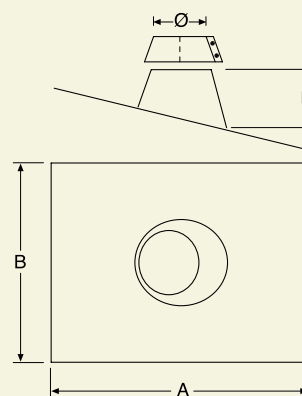

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	316COCAP180	500	170
100	200	316COCAP200	600	180
130	230	316COCAP230	600	210
150	250	316COCAP250	600	210
180	280	316COCAP280	600	220
200	300	316COCAP300	650	230
250	350	316COCAP350	680	230
300	400	316COCAP400	700	200
350	450	316COCAP450	900	200
400	500	316COCAP500	950	200
450	550	316COCAP550	1000	200
500	600	316COCAP600	1100	200

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	326COCAG180	500	170
100	200	326COCAG200	500	180
130	230	326COCAG230	600	210
150	250	326COCAG250	600	210
180	280	326COCAG280	600	210
200	300	326COCAG300	650	230
250	350	326COCAG350	680	230
300	400	326COCAG400	700	200
350	450	326COCAG450	850	200
400	500	326COCAG500	900	200
450	550	326COCAG550	950	200
500	600	#	#	#


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	180	356COCAG45180	650	750	170
100	200	356COCAG45200	650	750	180
130	230	356COCAG45230	650	750	210
150	250	356COCAG45250	650	750	210
180	280	356COCAG45280	750	850	210
200	300	356COCAG45300	750	850	230
250	350	356COCAG45350	800	850	230
300	400	356COCAG45400	850	850	200
350	450	356COCAG45450	900	850	200
400	500	356COCAG45500	950	900	200
450	550	356COCAG45550	950	950	200
500	600	#	#	#	#

328VIG...



Fascetta anti intemperie.

Storm collar.




330BMG...



Collare a muro.

Wall bracket.




350DFM...



Distanziale per collare a muro.

Extension for wall bracket single wall.



Øi	Øe	COD.	H
80	180	328VIG180	100
100	200	328VIG200	100
130	230	328VIG230	100
150	250	328VIG250	100
180	280	328VIG280	100
200	300	328VIG300	100
250	350	328VIG350	100
300	400	328VIG400	100
350	450	328VIG450	100
400	500	328VIG500	100
450	550	328VIG550	100
500	600	#	#

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	330BMG180	50	40
100	200	330BMG200	50	40
130	230	330BMG230	50	40
150	250	330BMG250	50	40
180	280	330BMG280	50	40
200	300	330BMG300	50	40
250	350	330BMG350	50	40
300	400	330BMG400	50	100
350	450	330BMG450	50	100
400	500	330BMG500	50	100
450	550	330BMG550	50	100
500	600	#	#	#


Øi	Øe	COD.	H
80	180	350DFM180	40
100	200	350DFM200	40
130	230	350DFM130	40
150	250	350DFM150	40
180	280	350DFM180	40
200	300	350DFM200	40
250	350	350DFM250	40
300	400	350DFM300	100
350	450	350DFM350	100
400	500	350DFM400	100
450	550	350DFM450	100
500	600	350DFM500	100

Serie 100S50

351DCM




Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 460 mm. Compresa bulloneria.
Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 460 mm. Including bolts.

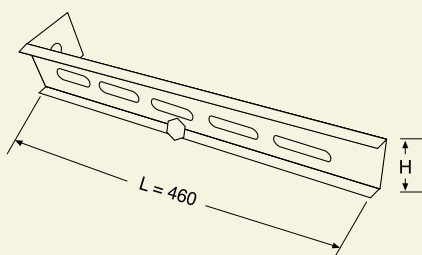

352DCMC



Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 230 mm. Compresa bulloneria.
Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 230 mm. Including bolts.

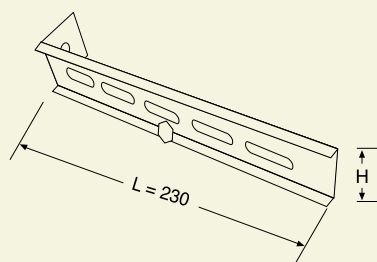


199BRIVDPS50...



Fascetta di sicurezza.

Locking band.



Øi	Øe	COD.	H
80	180	351DCM	40
100	200	351DCM	40
130	230	351DCM	40
150	250	351DCM	40
180	280	351DCM	40
200	300	351DCM	40
250	350	351DCM	40
300	400	351DCMH100	100
350	450	351DCMH100	100
400	500	351DCMH100	100
450	550	351DCMH100	100
500	600	351DCMH100	100

Øi	Øe	COD.	H
80	180	352DCMC	40
100	200	352DCMC	40
130	230	352DCMC	40
150	250	352DCMC	40
180	280	352DCMC	40
200	300	352DCMC	40
250	350	352DCMC	40
300	400	352DCMCH100	100
350	450	352DCMCH100	100
400	500	352DCMCH100	100
450	550	352DCMCH100	100
500	600	352DCMCH100	100


Øi	Øe	COD.	H
80	180	199BRIVDPS50080	30
100	200	199BRIVDPS50100	30
130	230	199BRIVDPS50130	30
150	250	199BRIVDPS50150	30
180	280	199BRIVDPS50180	30
200	300	199BRIVDPS50200	30
250	350	199BRIVDPS50250	30
300	400	199BRIVDPS50300	30
350	450	199BRIVDPS50350	30
400	500	199BRIVDPS50400	30
450	550	199BRIVDPS50450	30
500	600	199BRIVDPS50500	42

343BV...



Collare per cavi tiranti.

Guy wire bracket.




F3000/RING...




Guarnizione di tenuta in silicone nero.

Silicon black seal.




SBFEXST...

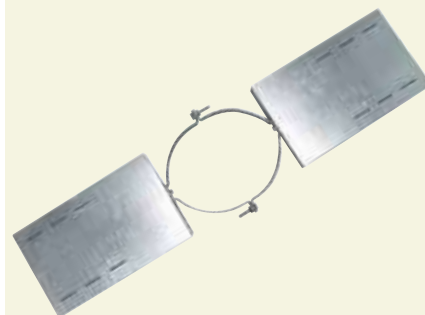

Supporto a tetto.

Roof support.

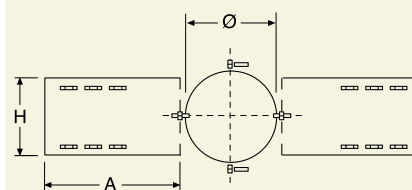

Øi	Øe	COD.	H
80	180	343BV180	40
100	200	343BV200	40
130	230	343BV230	40
150	250	343BV250	40
180	280	343BV280	40
200	300	343BV300	40
250	350	343BV350	40
300	400	343BV400	40
350	450	343BV450	40
400	500	343BV500	40
450	550	343BV550	40
500	600	343BV600	40

Øi	Øe	COD.	H
80	180	F3000/RING080	10
100	200	F3000/RING100	10
130	230	F3000/RING130	10
150	250	F3000/RING150	10
180	280	F3000/RING180	10
200	300	F3000/RING200	10
250	350	F3000/RING250	10
300	400	F3000/RING300	10
350	450	Ø 300 F3000/RING300	10
400	500	Ø 350 F3000/RING350	10
450	550	Ø 350 F3000/RING350	10
500	600	Ø 450 F3000/RING450	10

Øi	Øe	COD.	A	H
80	180	SBFEXST08	300	180
100	200	SBFEXST10	300	180
130	230	SBFEXST13	300	180
150	250	SBFEXST15	300	180
180	280	SBFEXST18	300	180
200	300	SBFEXST20	300	180
250	350	SBFEXST25	300	180
300	400	SBFEXST30	300	180
350	450	#	#	#
400	500	#	#	#
450	550	#	#	#
500	600	#	#	#



LUBGN

Lubrificante per guarnizione.
Lubricant for seal.

COD.
LUBGN


◆ Posizionata sul lato maschio del pezzo
Positioned on the male side of the item

Non disponibile
Not available

Serie 100S50


DISASSAMENTO - CENTER OFFSET

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 15° - CENTER OFFSET WITH DOUBLE 15° ELBOW

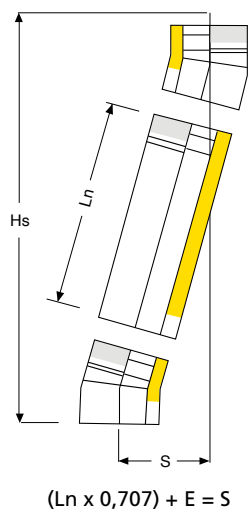


DOPPIA PARETE DOUBLE WALL 100S50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	41	308	89	490	109	567	151	730	276	1210
100	41	314	89	496	109	573	151	736	276	1216
130	42	321	90	503	110	580	152	743	277	1223
150	43	326	91	508	111	585	153	748	278	1228
180	44	334	92	516	112	593	154	756	279	1236
200	45	339	93	521	113	598	155	761	280	1241
250	46	352	94	534	114	611	156	774	281	1254
300	48	365	96	547	116	624	158	787	283	1267
350	50	378	98	560	118	637	160	800	285	1280
400	52	391	100	573	120	650	162	813	287	1293
450	53	404	101	586	121	663	163	826	288	1306
500	55	417	103	599	123	676	165	839	290	1319
550	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332
600	58	443	106	625	126	702	168	865	293	1345

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 30° - CENTER OFFSET WITH DOUBLE 30° ELBOW

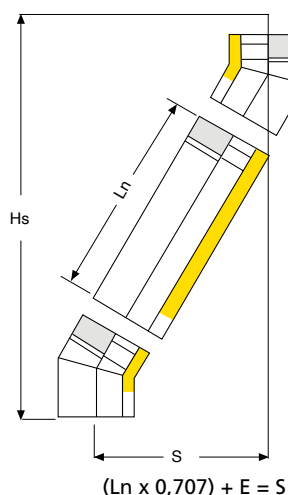

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL 100S50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	90	336	185	499	225	568	310	714	560	1144
100	93	346	188	509	233	574	313	724	563	1154
130	97	361	192	524	237	589	317	739	567	1169
150	100	371	195	534	240	599	320	749	570	1179
180	104	386	199	549	244	614	324	764	574	1194
200	106	396	201	559	246	624	326	774	576	1204
250	113	421	208	584	253	649	333	799	583	1229
300	120	446	215	609	260	674	340	824	590	1254
350	126	471	221	634	266	699	346	849	596	1279
400	133	496	228	659	273	724	353	874	603	1304
450	140	521	235	684	279	749	360	899	610	1329
500	146	546	241	709	286	774	366	924	616	1354
550	153	571	248	734	293	799	373	949	623	1379
600	160	596	255	759	300	824	380	974	630	1404

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 45° - CENTER OFFSET WITH DOUBLE 45° ELBOW

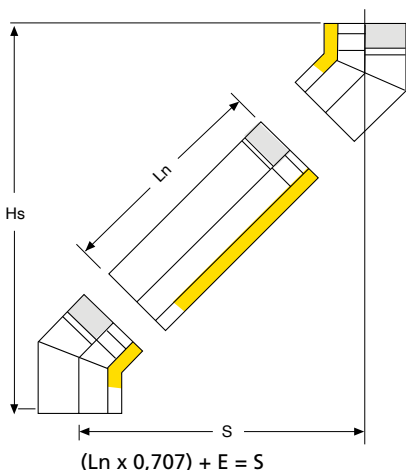

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL 100S50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	147	354	281	488	338	545	458	665	812	1019
100	153	369	287	503	344	560	464	680	818	1034
130	161	390	295	524	352	581	472	701	826	1055
150	167	404	301	538	358	595	478	715	832	1069
180	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
200	182	439	316	573	373	630	493	750	847	1104
250	197	475	331	609	388	666	508	786	862	1140
300	211	510	345	644	402	701	522	821	876	1175
350	226	545	360	679	417	736	537	856	891	1210
400	241	581	375	715	432	772	552	892	906	1246
450	255	616	389	750	446	807	566	927	920	1281
500	270	651	404	785	461	842	581	962	935	1316
550	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352
600	299	722	433	856	490	913	610	1033	964	1387

1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm