



TERMOCOM

S i s t e m i s c a r i c o f u m i



DOPPIA PARETE RAME
DOUBLE WALL COPPER

Serie 800S25

Serie 800S25

Sistema doppia parete - parete esterna rame Double wall inox system - external wall copper



Il sistema **doppia parete Serie 800S25** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in rame naturale, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1. La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 25 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico). Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato per entrambi le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx a richiesta
T200 P1 W V2 L50040* O xx con guarnizione
T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy senza guarnizione

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		ISOL.	SPESSORI
EN 1856-1	TERMOCOM	EN 1856/1-2	TERMOCOM		
L50040	800S25	L20040	E800S25	25 mm	0,4 mm
L50050*	800S25	L20050	E800S25	25 mm	0,5 mm
L50060*	800S25	L20060	E800S25	25 mm	0,6 mm

O xx	T200	O zz	T600	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		zz = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 70 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		zz = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 105 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		zz = 100 mm ≈ Ø 500		yy = 140 mm ≈ Ø 500

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili - mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300.

Disponibile A RICHIESTA fino al diametro interno 800.
GUARNIZIONI E FASCETTE A CORREDO fino al diametro 250/300.

SI SCONSIGLIA l'installazione di camini / canne fumarie in acciaio inossidabile in locali chiusi dove nell'atmosfera si concentra una forte quantità di vapori alogeni come lavanderie, tintorie, tipografie, saloni di acconciature, cosmesi e simili. Se ciò avvenisse, decadrebbe ogni tipo di responsabilità e garanzia.

Double wall Serie 800S25 system is composed by modular rigid elements with BA surface finish, made with the inner wall of stainless steel AISI 316L BA minimum thickness of 0.4 mm and outer wall in natural copper, according to the standards set out by the European CE mark, EN 1856/1. Insulation made of high density mineral wool 25 mm thickness, pressed and interposed between the walls without connecting elements between the same (thermal junction). The modular elements have classic male-female junction calibrated for both sides, with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241-1, and mechanical connection with locking clamp.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx on request
T200 P1 W V2 L50040* O xx with seal
T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy without seal

* The designation may vary according to the quality and thickness of the raw material, as indicated in the table below:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		INSUL.	THICKNESS
EN 1856-1	TERMOCOM	EN 1856/1-2	TERMOCOM		
L50040	800S25	L20040	E800S25	25 mm	0.4 mm
L50050*	800S25	L20050	E800S25	25 mm	0.5 mm
L50060*	800S25	L20060	E800S25	25 mm	0.6 mm

O xx	T200	O zz	T600	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		zz = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 70 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		zz = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 105 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		zz = 100 mm ≈ Ø 500		yy = 140 mm ≈ Ø 500

Utilizations

Ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction subservient to atmospheric heat generators, pressurized, air blown, traditional or condensing, industrial or domestic kitchen hoods, wood stoves, fireplaces, pellet stoves.

Application

Internal or external installation.

Available diameters - mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300.

Available ON REQUEST internal diameter up to 800.
SEALS AND LOCKING BAND SUPPLIED up to diameter 250/300.

WE DO NOT RECOMMEND the use of stainless steel chimneys systems where there is a presence of any halogens in the atmosphere. In installations where this may occur, such as the use of chimney in laundries, dry cleaners', printing premises, hairdressers, cosmetic salons and similar any responsibility and product guarantee's will be invalid.




DOPPIA PARETE RAME - *DOUBLE WALL COPPER*

801TDPCS25...



Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.




802TDPCS25...



Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.




803TDPCS25...



Elemento lineare da 0,33 m.

Pipe 0.33 m.



Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	801TDPCS25080	65	54	940
100	150	801TDPCS25100	65	54	940
130	180	801TDPCS25130	65	54	940
150	200	801TDPCS25150	65	54	940
180	230	801TDPCS25180	65	54	940
200	250	801TDPCS25200	65	54	940
250	300	801TDPCS25250	65	54	940

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	802TDPCS25080	65	54	440
100	150	802TDPCS25100	65	54	440
130	180	802TDPCS25130	65	54	440
150	200	802TDPCS25150	65	54	440
180	230	802TDPCS25180	65	54	440
200	250	802TDPCS25200	65	54	440
250	300	802TDPCS25250	65	54	440

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	803TDPCS25080	65	54	270
100	150	803TDPCS25100	65	54	270
130	180	803TDPCS25130	65	54	270
150	200	803TDPCS25150	65	54	270
180	230	803TDPCS25180	65	54	270
200	250	803TDPCS25200	65	54	270
250	300	803TDPCS25250	65	54	270


Serie 800S25

840TDPS25...



Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.




804TEXDPCS25...



Elemento telescopico.

Adjustable pipe.

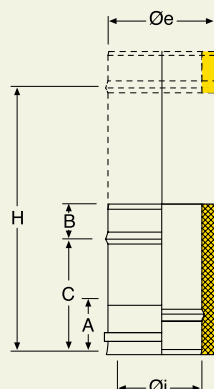


841CDPS25...



Curva a 90°.

Elbow 90°.

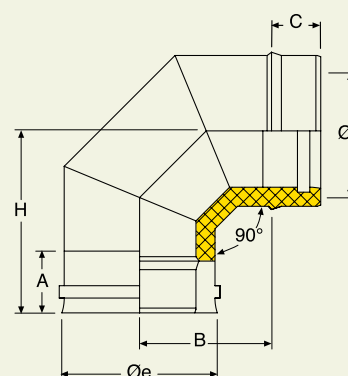

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	840TDPS25080	65	54	190
100	150	840TDPS25100	65	54	190
130	180	840TDPS25130	65	54	190
150	200	840TDPS25150	65	54	190
180	230	840TDPS25180	65	54	190
200	250	840TDPS25200	65	54	190
250	300	840TDPS25250	65	54	190

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	804TEXDPCS25080	65	54	260	390
100	150	804TEXDPCS25100	65	54	260	390
130	180	804TEXDPCS25130	65	54	260	390
150	200	804TEXDPCS25150	65	54	260	390
180	230	804TEXDPCS25180	65	54	260	390
200	250	804TEXDPCS25200	65	54	260	390
250	300	804TEXDPCS25250	65	54	260	390

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	841CDPS25080	65	100	54	160
100	150	841CDPS25100	65	120	54	180
130	180	841CDPS25130	65	130	54	190
150	200	841CDPS25150	65	140	54	200
180	230	841CDPS25180	65	155	54	215
200	250	841CDPS25200	65	165	54	225
250	300	841CDPS25250	65	190	54	250



DOPPIA PARETE RAME - *DOUBLE WALL COPPER*


Serie 800S25

807CDPCS25...



Curva a 45°.

Elbow 45°.

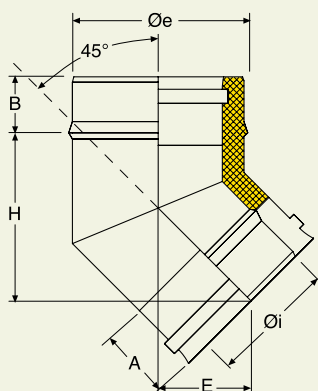


806CDPCS25...



Curva a 30°.

Elbow 30°.

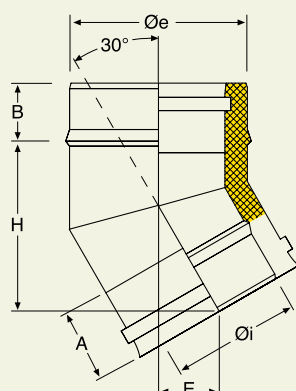


805CDPS25...



Curva a 15°.

Elbow 15°.

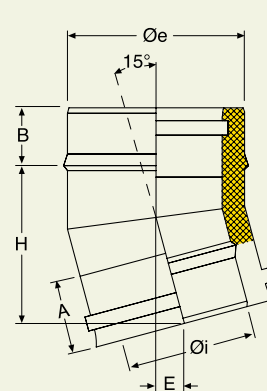

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	807CDPCS25080	65	54	72	119
100	150	807CDPCS25100	65	54	75	126
130	180	807CDPCS25130	65	54	79	137
150	200	807CDPCS25150	65	54	82	143
180	230	807CDPCS25180	65	54	88	160
200	250	807CDPCS25200	65	54	91	164
250	300	807CDPCS25250	65	54	98	184

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	806CDPCS25080	65	54	46	119
100	150	806CDPCS25100	65	54	48	122
130	180	806CDPCS25130	65	54	51	130
150	200	806CDPCS25150	65	54	51	135
180	230	806CDPCS25180	65	54	53	142
200	250	806CDPCS25200	65	54	54	147
250	300	806CDPCS25250	65	54	57	160

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	805CDPS25080	65	54	23	112
100	150	805CDPS25100	65	54	23	115
130	180	805CDPS25130	65	54	23	119
150	200	805CDPS25150	65	54	24	121
180	230	805CDPS25180	65	54	25	125
200	250	805CDPS25200	65	54	24	128
250	300	805CDPS25250	65	54	25	134


Serie 800S25

809TTDPCS25...



Raccordo a "T" 90°.

90° tee.

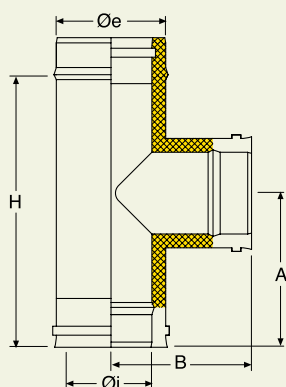


810TDPCS25...



Raccordo a "T" 45°.

45° tee.

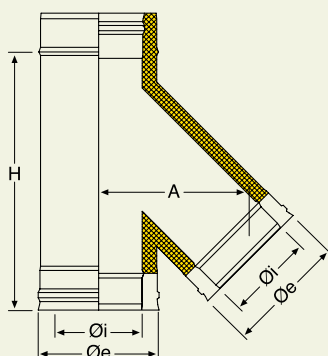


808T80DPCS25...



Raccordo a "T" 90° uscita monoparete ridotta a Ø 80 mm.

Tee 90° reduced Ø 80 mm single wall.

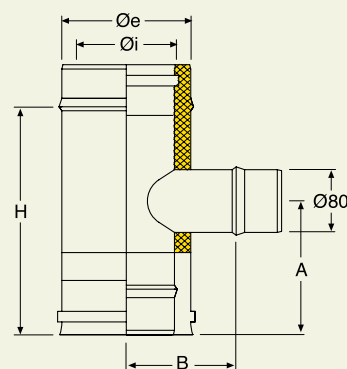

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	809TTDPCS25080	162	140	270
100	150	809TTDPCS25100	162	150	270
130	180	809TTDPCS25130	242	165	440
150	200	809TTDPCS25150	242	175	440
180	230	809TTDPCS25180	242	190	440
200	250	809TTDPCS25200	242	200	440
250	300	809TTDPCS25250	242	225	440

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	810TDPCS25080	196	350
100	150	810TDPCS25100	215	390
130	180	810TDPCS25130	241	390
150	200	810TDPCS25150	258	440
180	230	810TDPCS25180	273	470
200	250	810TDPCS25200	300	515
250	300	810TDPCS25250	344	560

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	808T80DPCS25080	123	90	190
100	150	808T80DPCS25100	123	100	190
130	180	808T80DPCS25130	123	115	190
150	200	808T80DPCS25150	123	125	190
180	230	808T80DPCS25180	123	140	190
200	250	808T80DPCS25200	123	150	190
250	300	808T80DPCS25250	123	175	190



DOPPIA PARETE RAME - *DOUBLE WALL COPPER*


Serie 800S25

819TCDPCS25...



Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.




825TPDPCS25...



Elemento per prelievo fumi e temperatura.

Element for smoke and temperature test with threaded sleeve.

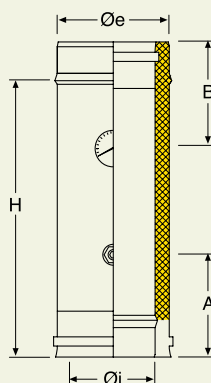


828TCPDPCS25...



Elemento per prelievo fumi e temperatura con piastra.

Element with plate for smoke and temperature.

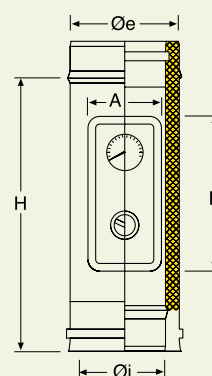

Øi	Øe	COD.	H
80	130	819TCDPCS25080	190
100	150	819TCDPCS25100	190
130	180	819TCDPCS25130	190
150	200	819TCDPCS25150	190
180	230	819TCDPCS25180	190
200	250	819TCDPCS25200	190
250	300	819TCDPCS25250	190

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	825TPDPCS25080	160	160	440
100	150	825TPDPCS25100	160	160	440
130	180	825TPDPCS25130	160	160	440
150	200	825TPDPCS25150	160	160	440
180	230	825TPDPCS25180	160	160	440
200	250	825TPDPCS25200	160	160	440
250	300	825TPDPCS25250	160	160	440


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	#	#	#	#
100	150	#	#	#	#
130	180	828TCPDPCS25130	113	190	440
150	200	828TCPDPCS25150	113	190	440
180	230	828TCPDPCS25180	113	190	440
200	250	828TCPDPCS25200	113	190	440
250	300	828TCPDPCS25250	185	280	440

Serie 800S25

820TIDPCS25...




Elemento con portello tondo per ispezione T 200°.
Inspection element with round test point T 200°.

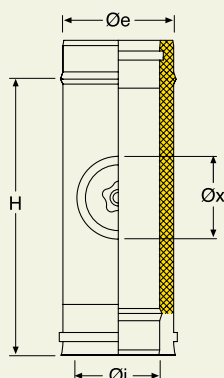

826TSDPCS25...




Elemento per raccolta cenere con ispezione rettangolare.
Ash collection element with rectangular door.

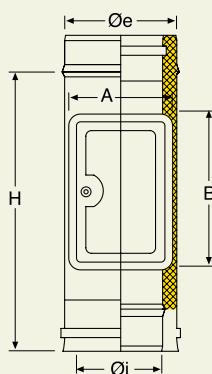

836PSDPLCS25...



Piastra di partenza con scarico laterale.
Base plate with drain plug.

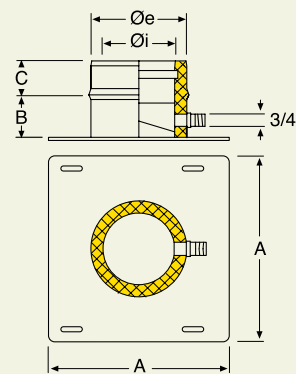

Øi	Øe	COD.	Øx	H
80	130	820TIDPCS25080	80	270
100	150	820TIDPCS25100	100	270
130	180	820TIDPCS25130	130	270
150	200	820TIDPCS25150	150	270
180	230	820TIDPCS25180	180	440
200	250	820TIDPCS25200	200	440
250	300	820TIDPCS25250	200	440

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	826TSDPCS25080	113	190	440
100	150	826TSDPCS25100	113	190	440
130	180	826TSDPCS25130	113	190	440
150	200	826TSDPCS25150	113	190	440
180	230	826TSDPCS25180	113	190	440
200	250	826TSDPCS25200	113	190	440
250	300	826TSDPCS25250	185	280	440

Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	130	836PSDPLCS25080	230	100	54
100	150	836PSDPLCS25100	250	100	54
130	180	836PSDPLCS25130	280	100	54
150	200	836PSDPLCS25150	300	100	54
180	230	836PSDPLCS25180	330	100	54
200	250	836PSDPLCS25200	350	100	54
250	300	836PSDPLCS25250	400	100	54


DOPPIA PARETE RAME - *DOUBLE WALL COPPER*

814SMDPCS25...



Supporto murale completo di coppia supporti.

Wall support with cantilever brackets.

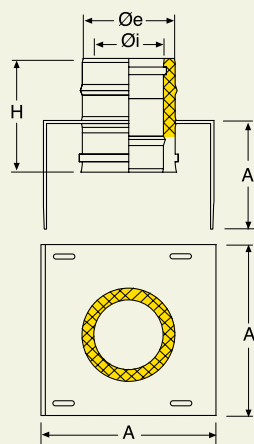


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	814SMDPCS25080	230	190
100	150	814SMDPCS25100	250	190
130	180	814SMDPCS25130	280	190
150	200	814SMDPCS25150	300	190
180	230	814SMDPCS25180	330	190
200	250	814SMDPCS25200	350	190
250	300	814SMDPCS25250	400	190

834PIASICS25...



Piastra intermedia mono - doppia.

Intermediate anchor plate single - double.

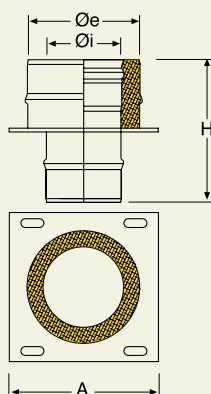


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	834PIASICS25080	180	190
100	150	834PIASICS25100	200	190
130	180	834PIASICS25130	230	190
150	200	834PIASICS25150	250	190
180	230	834PIASICS25180	280	190
200	250	834PIASICS25200	300	190
250	300	834PIASICS25250	350	190

815ASMDPCS25...



Coppia di supporti per piastra.

Cantilever brackets (pair).

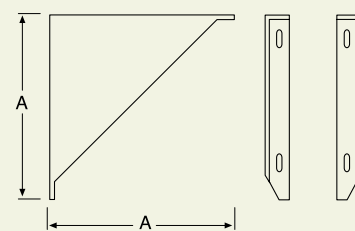

Øi	Øe	COD.	A
80	130	815ASMDPCS25080	230
100	150	815ASMDPCS25100	250
130	180	815ASMDPCS25130	280
150	200	815ASMDPCS25150	300
180	230	815ASMDPCS25180	330
200	250	815ASMDPCS25200	350
250	300	815ASMDPCS25250	400


Serie 800S25

824PRDPCS25...



Scarico condensa.

Tee cap with condense drain.




823TCS25...



Tappo cieco.

Tee cap.




811SDPCS25...



Cappello cinese.

Rain cap.



Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	130	824PRDPCS25080	65	54	12
100	150	824PRDPCS25100	65	54	12
130	180	824PRDPCS25130	65	54	12
150	200	824PRDPCS25150	65	54	12
180	230	824PRDPCS25180	65	54	12
200	250	824PRDPCS25200	65	54	12
250	300	824PRDPCS25250	65	54	12

Øi	Øe	COD.	A	B
80	130	823TCS25080	55	54
100	150	823TCS25100	55	54
130	180	823TCS25130	55	54
150	200	823TCS25150	55	54
180	230	823TCS25180	55	54
200	250	823TCS25200	55	54
250	300	823TCS25250	55	54

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	811SDPCS25080	265	65	205
100	150	811SDPCS25100	265	65	210
130	180	811SDPCS25130	320	65	225
150	200	811SDPCS25150	320	65	235
180	230	811SDPCS25180	400	65	255
200	250	811SDPCS25200	400	65	260
250	300	811SDPCS25250	500	65	285




DOPPIA PARETE RAME - *DOUBLE WALL COPPER*

835SDPACS25...



Terminale anti intemperie.

Anti downdraught terminal.




Øi	Øe	COD.	A	B	H	H1
80	130	835SDPACS25080	220	65	240	165
100	150	835SDPACS25100	260	65	260	200
130	180	835SDPACS25130	300	65	280	200
150	200	835SDPACS25150	310	65	320	250
180	230	835SDPACS25180	370	65	340	250
200	250	835SDPACS25200	420	65	340	250
250	300	835SDPACS25250	470	65	400	310

817FCDPCS25...



Terminale tronco conico.

Venturi cone terminal.




Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	817FCDPCS25080	65	200
100	150	817FCDPCS25100	65	200
130	180	817FCDPCS25130	65	200
150	200	817FCDPCS25150	65	200
180	230	817FCDPCS25180	65	200
200	250	817FCDPCS25200	65	200
250	300	817FCDPCS25250	65	200

831CADPACS25...



Faldale piano con base in alluminio.


Flat flashing with aluminum base.

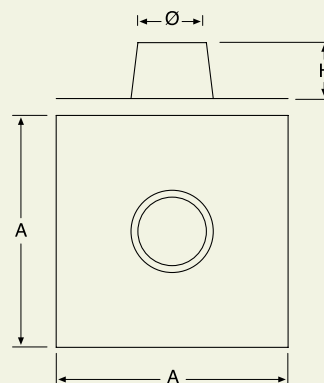

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	831CADPACS25080	400	150
100	150	831CADPACS25100	500	150
130	180	831CADPACS25130	500	170
150	200	831CADPACS25150	600	180
180	230	831CADPACS25180	600	210
200	250	831CADPACS25200	600	210
250	300	831CADPACS25250	600	230


Serie 800S25

816CADPCS25...

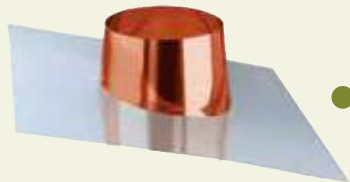

Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

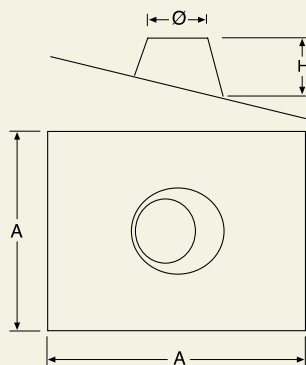


822VDPCS25...



Fascetta anti intemperie.

Storm collar.




860COLCS25...



Collare a muro.

Wall bracket.



Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	816CADPCS25080	400	150
100	150	816CADPCS25100	500	150
130	180	816CADPCS25130	500	170
150	200	816CADPCS25150	600	180
180	230	816CADPCS25180	600	210
200	250	816CADPCS25200	600	210
250	300	816CADPCS25250	600	230

Øi	Øe	COD.	H
80	130	822VDPCS25080	100
100	150	822VDPCS25100	100
130	180	822VDPCS25130	100
150	200	822VDPCS25150	100
180	230	822VDPCS25180	100
200	250	822VDPCS25200	100
250	300	822VDPCS25250	100

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	860COLCS25080	50	40
100	150	860COLCS25100	50	40
130	180	860COLCS25130	50	40
150	200	860COLCS25150	50	40
180	230	860COLCS25180	50	40
200	250	860COLCS25200	50	40
250	300	860COLCS25250	50	40

● Faldale regolabile da 30° a 45° con base in alluminio A RICHIESTA.

Adjustable flashing from 30° to 45° with aluminum base ON REQUEST.


DOPPIA PARETE RAME - *DOUBLE WALL COPPER*

812BMDPCS25...



Collare a muro regolabile.

Wall bracket adjustable.




818EDPCS25...



Raccordo ingresso mono - doppia
(raccordo per caldaia).

*Adaptor from single to double wall
(boiler adaptor).*




844GDPCS25...



Raccordo uscita doppia - mono.

Adaptor from double to single wall.



Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	812BMDPCS25080	50	40
100	150	812BMDPCS25100	50	40
130	180	812BMDPCS25130	50	40
150	200	812BMDPCS25150	50	40
180	230	812BMDPCS25180	50	40
200	250	812BMDPCS25200	50	40
250	300	812BMDPCS25250	50	40

Øi	Øe	COD.	H
80	130	818EDPCS25080	160
100	150	818EDPCS25100	160
130	180	818EDPCS25130	160
150	200	818EDPCS25150	160
180	230	818EDPCS25180	160
200	250	818EDPCS25200	160
250	300	818EDPCS25250	160

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	844GDPCS25080	65	65	160
100	150	844GDPCS25100	65	65	160
130	180	844GDPCS25130	65	65	160
150	200	844GDPCS25150	65	65	160
180	230	844GDPCS25180	65	65	160
200	250	844GDPCS25200	65	65	160
250	300	844GDPCS25250	65	65	160


Serie 800S25

RADISC...



Distanziale per collare a muro.

Extension for wall bracket single wall.




899BRIVDPS25...



Fascetta di sicurezza.

Locking band.




813BVDPCS25...



Collare per cavi tiranti.

Guy wire bracket.



Øi	Øe	COD.	H
80	130	RADISC08	40
100	150	RADISC10	40
130	180	RADISC13	40
150	200	RADISC15	40
180	230	RADISC18	40
200	250	RADISC20	40
250	300	RADISC25	40

Øi	Øe	COD.	H
80	130	899BRIVDPS25080	30
100	150	899BRIVDPS25100	30
130	180	899BRIVDPS25130	30
150	200	899BRIVDPS25150	30
180	230	899BRIVDPS25180	30
200	250	899BRIVDPS25200	30
250	300	899BRIVDPS25250	30

Øi	Øe	COD.	H
80	130	813BVDPCS25080	40
100	150	813BVDPCS25100	40
130	180	813BVDPCS25130	40
150	200	813BVDPCS25150	40
180	230	813BVDPCS25180	40
200	250	813BVDPCS25200	40
250	300	813BVDPCS25250	40




DOPPIA PARETE RAME - DOUBLE WALL COPPER

851DCM



Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 460 mm. Compreso di bulloneria.

Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 460 mm. Including bolts.

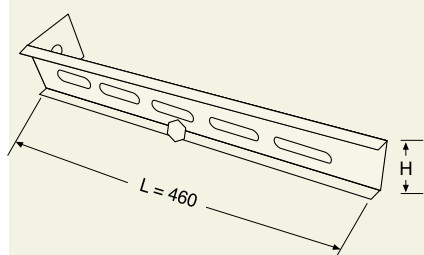


852DCMC



Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 230 mm. Compreso di bulloneria.

Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 230 mm. Including bolts.

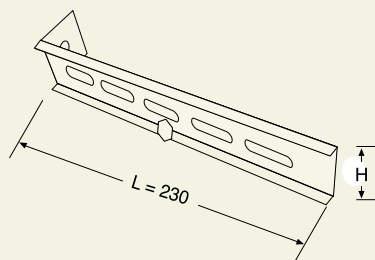

850RCS25...



Aumento e riduzione di diametro

Increaser and reducer.

A RICHIESTA
ON REQUEST

Øi	Øe	COD.	H
80	130	851DCM	40
100	150	851DCM	40
130	180	851DCM	40
150	200	851DCM	40
180	230	851DCM	40
200	250	851DCM	40
250	300	851DCM	40
300	350	851DCM	40

Øi	Øe	COD.	H
80	130	852DCMC	40
100	150	852DCMC	40
130	180	852DCMC	40
150	200	852DCMC	40
180	230	852DCMC	40
200	250	852DCMC	40
250	300	852DCMC	40
300	350	852DCMC	40


Serie 800S25

885PSTDPS25...



ZEROFire

Accessorio passaggio a tetto per canna fumaria passante in 800S25 - h 1000 mm.
Roof passing-through element for 800S25 - h 1000 mm.

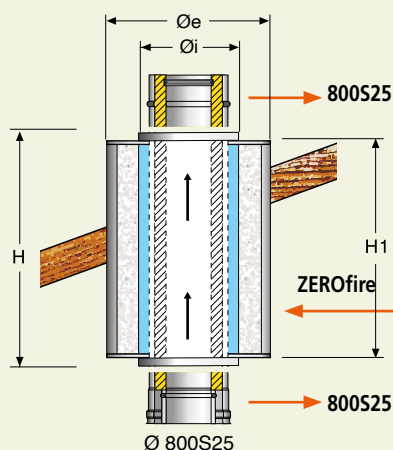


800S25			ZEROfire			
Øi	Øe	COD.	Øi	Øe	H	H1
80	130	885PSTDPS25080	150	300	1000	950
100	150	885PSTDPS25100	170	300	1000	950
130	180	885PSTDPS25130	200	350	1000	950
150	200	885PSTDPS25150	220	350	1000	950
180	230	885PSTDPS25180	250	400	1000	950
200	250	885PSTDPS25200	270	400	1000	950
250	300	885PSTDPS25250	320	450	1000	950
300	350	885PSTDPS25300	370	500	1000	950

881PSTDPS25...



Accessorio passaggio a tetto per canna fumaria passante in 800S25 - h 650 mm.
Roof passing-through element for 800S25 - h 650 mm.

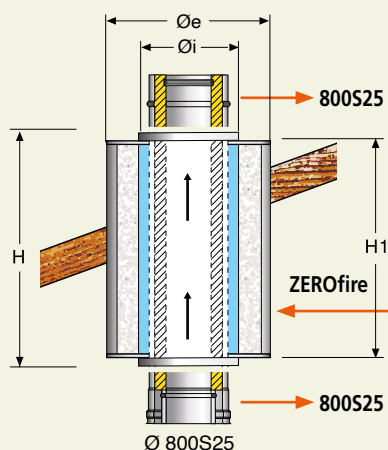


800S25			ZEROfire			
Øi	Øe	COD.	Øi	Øe	H	H1
80	130	881PSTDPS25080	150	300	650	600
100	150	881PSTDPS25100	170	300	650	600
130	180	881PSTDPS25130	200	350	650	600
150	200	881PSTDPS25150	220	350	650	600
180	230	881PSTDPS25180	250	400	650	600
200	250	881PSTDPS25200	270	400	650	600
250	300	881PSTDPS25250	320	450	650	600
300	350	881PSTDPS25300	370	500	650	600

882PSTVDPS25... ✕



Fascetta anti intemperie per passaggio a tetto.
Storm collar for roof passing-through element.

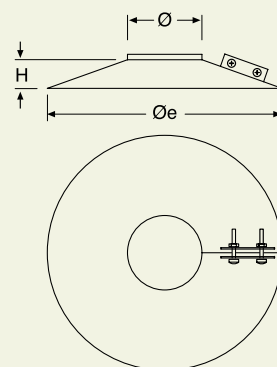


800S25			Ø	Øe	H
Øi	Øe	COD.	Ø	Øe	H
80	130	882PSTVDPS25080	130	450	20
100	150	882PSTVDPS25100	150	450	20
130	180	882PSTVDPS25130	180	500	20
150	200	882PSTVDPS25150	200	500	20
180	230	882PSTVDPS25180	230	550	20
200	250	882PSTVDPS25200	250	550	20
250	300	882PSTVDPS25250	300	600	20
300	350	882PSTVDPS25300	350	650	20

✕ DA UTILIZZARE CON IL PASSAGGIO A TETTO
TO BE USED WITH THE ROOF PASSING-THROUGH


DOPPIA PARETE RAME - DOUBLE WALL COPPER

883EXPI103...



Piastra di finitura regolabile da 10° a 30° per passaggio a tetto.

Adjustable plate from 10° to 30° for roof passing-through element.

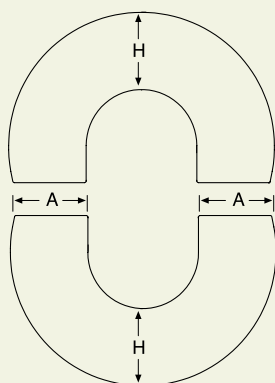


F3000/RING...



Guarnizione di tenuta in silicone nero.

Silicon black seal.



LUBGN



Lubrificante per guarnizione.

Lubricant for seal.

Ø 800S25	COD.	A	H
80 130	883EXPI10325	127	140
100 150	883EXPI10325	127	140
130 180	883EXPI10330	127	140
150 200	883EXPI10330	127	140
180 230	883EXPI10335	127	140
200 250	883EXPI10335	127	140
250 300	883EXPI10340	127	140
300 350	883EXPI10345	127	140

Øi	COD.	H
80	F3000/RING080	10
100	F3000/RING100	10
130	F3000/RING130	10
150	F3000/RING150	10
180	F3000/RING180	10
200	F3000/RING200	10
250	F3000/RING250	10
300	F3000/RING300	10

COD.
LUBGN




DA UTILIZZARE CON IL PASSAGGIO A TETTO
TO BE USED WITH THE ROOF PASSING-THROUGH

Serie 800S25

DISASSAMENTO - CENTER OFFSET

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 15° - CENTER OFFSET WITH DOUBLE 15° ELBOW

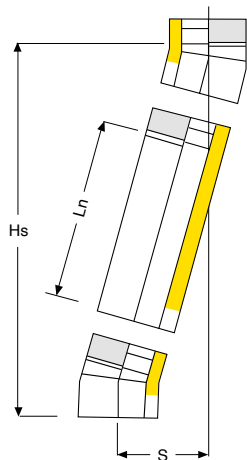


$$(Ln \times 0,25) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,96) + H_0 = Hs$$

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL 800S25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 30° - CENTER OFFSET WITH DOUBLE 30° ELBOW

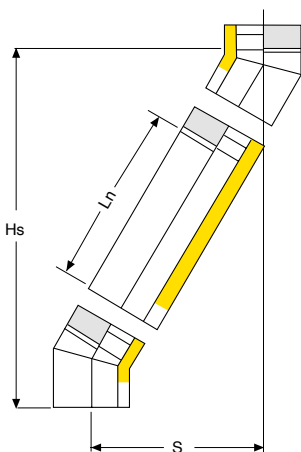


$$(Ln \times 0,50) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,86) + H_0 = Hs$$

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL 800S25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	203	484	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	207	499	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	209	509	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	213	524	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	216	534	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	223	559	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	229	584	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	236	608	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	242	633	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	262	659	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	256	684	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	263	709	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	288	803	373	949	623	1379

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 45° - CENTER OFFSET WITH DOUBLE 45° ELBOW

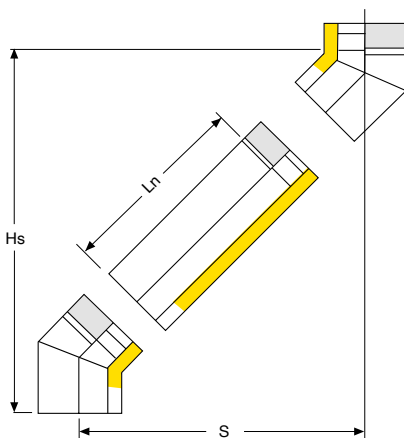

$$(Ln \times 0,71) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,71) + H_0 = Hs$$

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL 800S25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352

1 m Ln = 940 mm
 0,50 m Ln = 440 mm
 0,33 m Ln = 270 mm
 0,25 m Ln = 190 mm