



TERMOCOM

S i s t e m i s c a r i c o f u m i



**COASSIALE INOX - INOX
INOX - INOX COAXIAL**

Serie CAVEDIO INOX

Serie CAVEDIO INOX

Sistema coassiale inox - inox *Inox - inox coaxial system*



Il sistema **coassiale inox-inox Serie CAVEDIO INOX** è composto da elementi componibili rigidi coassiali, realizzati in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304, con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1 ed EN 14989-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea CE 0476 EN 1856-1 / EN 14989-2.

T200 P1 W V2 L50040 O 50 con guarnizione

T600 N1 W V2 L50040 G 80 senza guarnizione

T600 N1 W V2 L50040 G 100

Utilizzo

Sistemi fumari metallici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori pressurizzati, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Per installazioni esterne utilizzare le guarnizioni anche sul tubo esterno.

Diametri disponibili - mm

60/100 - 80/125 - 100/150 - 130/200 - 150/200

A RICHIESTA

GUARNIZIONE IN SILICONE COMPRESA E MONTATA SUL TUBO INTERNO PER I DIAMETRI:

60/100 - 80/125 - 100/150

Coaxial inox-inox Serie CAVEDIO INOX system is composed by coaxial modular rigid elements, made of stainless steel AISI 316L, minum thickness 0.4 mm, and protected by an external wall in stainless steel AISI 304, with finish polished BA thickness 0.4 mm, that compose a technical shaft of containment for combustion air supply and/or ventilation system, according to the standards set out by the European CE mark, EN 1856-1 and EN 14989-2. The modular elements have classic male-female junction calibrated with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard CE 0476 EN 1856-1 / EN 14989-2.

T200 P1 W V2 L50040 O 50 with seal

T600 N1 W V2 L50040 G 80 without seal

T600 N1 W V2 L50040 G 100

Utilizations

Metal flue systems - ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction - subservient to pressurized heat generators, air blown, traditional or condensing system.

Application

Internal and external installation.

For external installations use the seals also on the external pipe.

Available diameters - mm

60/100 - 80/125 - 100/150 - 130/200 - 150/200

ON REQUEST

ALL THE ITEMS ARE COMPLETE OF SILICONE SEAL ON INNER PIPE FOR DIAMETERS:

60/100 - 80/125 - 100/150

SI SCONSIGLIA l'installazione di camini / canne fumarie in acciaio inossidabile in locali chiusi dove nell'atmosfera si concentra una forte quantità di vapori alogeni come lavanderie, tintorie, tipografie, saloni di acconciature, cosmesi e simili. Se ciò avvenisse, decadrebbe ogni tipo di responsabilità e garanzia.

WE DO NOT RECOMMEND the use of stainless steel chimneys systems where there is a presence of any halogens in the atmosphere. In installations where this may occur, such as the use of chimney in laundries, dry cleaners', printing premises, hairdressers, cosmetic salons and similar any responsibility and product guarantee's will be invalid.

COASSIALE INOX-INOX - INOX-INOX COAXIAL




CX01...



Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.




CX02...



Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.




CX03...



Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.



Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	CX01060	40	940
80	125	CX01080	40	940
100	150	CX01100	40	940
130	200	CX01130	54	940
150	200	CX01150	54	940

Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	CX02060	40	440
80	125	CX02080	40	440
100	150	CX02100	40	440
130	200	CX02130	54	440
150	200	CX02150	54	440

Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	CX03060	40	190
80	125	CX03080	40	190
100	150	CX03100	40	190
130	200	CX03130	54	190
150	200	CX03150	54	190

► Finitura esterna ramata a richiesta
External kopper finish on request


Serie CAVEDIO INOX

CX08...



Elemento telescopico.

Adjustable pipe.




Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	#	#	#
80	125	CX080080	40	280-400
100	150	CX080100	40	280-400
130	200	CX080130	54	280-400
150	200	CX080150	54	280-400

CX10...



Curva a 90°.

Elbow 90°.

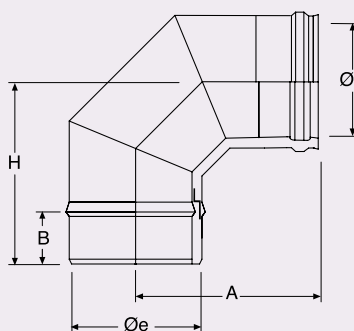


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	CX100060	145	40	95
80	125	CX100080	148	40	98
100	150	CX100100	150	40	100
130	200	CX100130	181	54	131
150	200	CX100150	190	54	140

CX04...



Curva a 87°.

Elbow 87°.

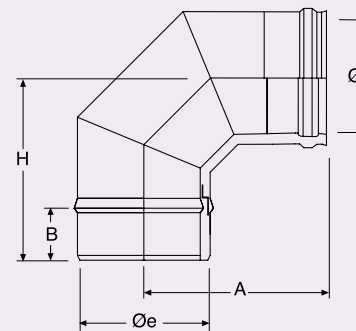

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	CX04060	142	40	98
80	125	CX04080	145	40	101
100	150	CX04100	147	40	103
130	200	CX04130	178	54	134
150	200	CX04150	187	54	143

COASSIALE INOX-INOX - INOX-INOX COAXIAL




CX07...



Curva a 45°.

Elbow 45°.

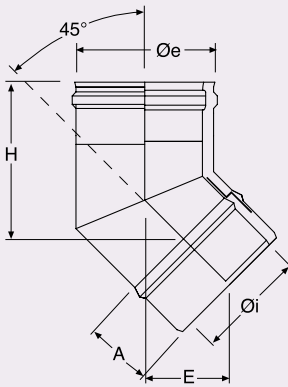


CX15...



Raccordo a "T" 87° con uscita coassiale.

Tee 87° with coaxial outlet.

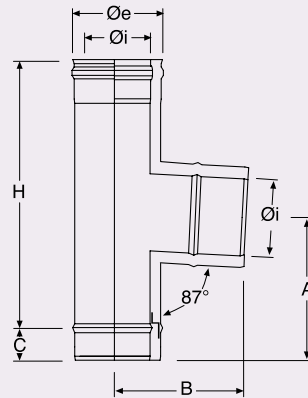


CX16...



Raccordo a "T" 87° con curva interna e uscita coassiale.

Tee 87° with inner elbow and coaxial outlet.



Øi	Øe	COD.	A	E	H
60	100	CX07060	40	65	98
80	125	CX07080	40	68	105
100	150	CX07100	40	71	116
130	200	CX07130	54	75	126
150	200	CX07150	54	78	134

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	CX15060	40	128	40	205
80	125	CX15080	125	128	40	270
100	150	CX15100	160	138	40	270
130	200	CX15130	250	175	54	440
150	200	CX15150	245	200	54	440

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	CX16060	50	40	270
80	125	CX16080	50	40	270
100	150	CX16100	50	40	270
130	200	CX16130	50	54	440
150	200	CX16150	50	54	440


► Finitura esterna ramata a richiesta
External kopper finish on request

Serie CAVEDIO INOX

CX12...



Raccordo a "T" 90° con uscita mono
 \varnothing 78 mm per aspirazione aria.
 Tee 90° reduced \varnothing 78 mm single wall
 for air aspiration.

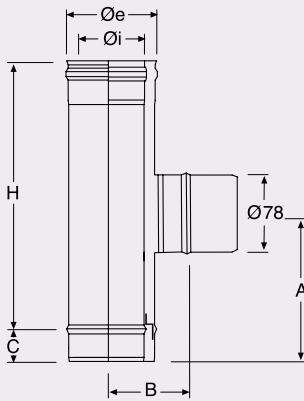


\varnothing_i	\varnothing_e	COD.	A	B	C	H
60	100	#	#	#	#	#
80	125	CX12080	104	108	40	195
100	150	CX12100	104	120	40	195
130	200	CX12130	124	145	54	245
150	200	CX12150	124	145	54	245

CX19...



Raccordo a "T" 87° con uscita mono
 \varnothing 80 mm femmina per fumi.
 Tee 87° reduced \varnothing 80 mm female single
 wall for fumes.

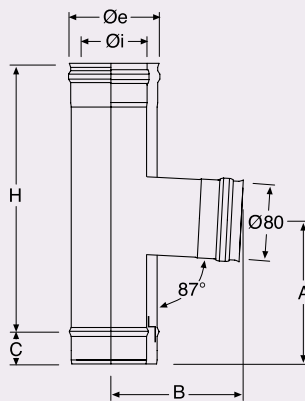


\varnothing_i	\varnothing_e	COD.	A	B	C	H
60	100	#	#	#	#	#
80	125	CX19080	123	150	40	205
100	150	CX19100	123	163	40	190
130	200	CX19130	123	188	54	190
150	200	CX19150	123	188	54	190

CX22...



Elemento coassiale con presa d'aria
 \varnothing 60 mm ed evacuazione fumi femmina
 monoparete.
 Coaxial element with air intake \varnothing 60 mm
 and female single wall smoke evacuation.

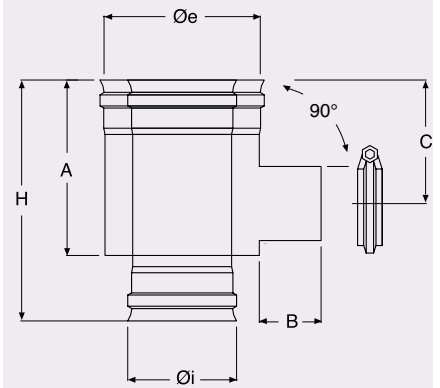

\varnothing_i	\varnothing_e	COD.	A	B	C	H
60	100	#	#	#	#	#
80	125	CX22080	142	50	100	195
100	150	CX22100	142	50	100	195
130	200	#	#	#	#	#
150	200	#	#	#	#	#

COASSIALE INOX-INOX - INOX-INOX COAXIAL




CX23...



Raccordo a "T" 90° con tappo e prolunga per espulsione fumi e raccordo a "T" 90° liscio per aspirazione aria. Componibili.

Tee 90° with cap and extension for air aspiration and smooth tee 90° for fumes. Modular.

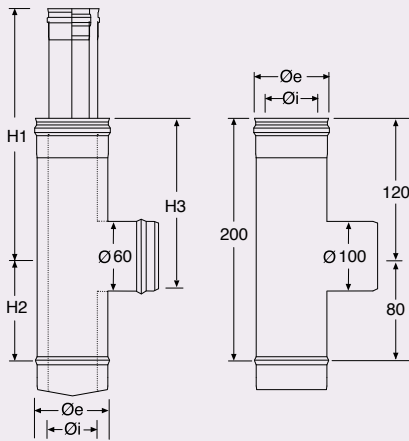


Øi	Øe	COD.	H1	H2	H23
60	100	#	#	#	#
80	125	CX23080	330	80	130
100	150	CX23100	330	80	130
130	200	#	#	#	#
150	200	#	#	#	#

CX20...



Elemento d'ispezione.

Element with round test point.

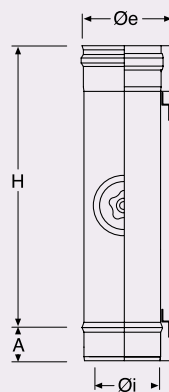


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	CX20060	40	205
80	125	CX20080	40	205
100	150	CX20100	40	270
130	200	CX20130	54	270
150	200	CX20150	54	440

CX14...



Piastra intermedia.

Intermediate anchor plate.

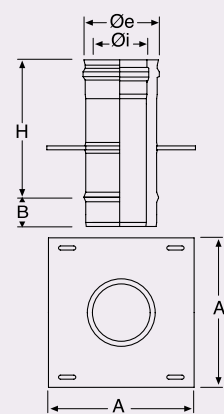

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	#	#	#	#
80	125	CX14080	230	40	203
100	150	CX14100	250	40	189
130	200	CX14130	300	54	189
150	200	CX14150	300	54	189



PRELIEVO ARIA
AIR TAKING

ESPULSIONE FUMI
SMOKE EVACUATION

► Finitura esterna ramata a richiesta
External kopper finish on request

Non disponibile
Not available


Serie CAVEDIO INOX

CX25...



Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.

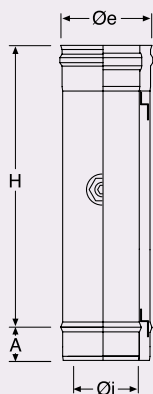


CX24...



Scarico condensa con doppio attacco.

Tee cap with double condense drain.




CX21...



Tappo cieco.

Tee cap.



Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	#	#	#
80	125	CX25080	40	205
100	150	CX25100	40	205
130	200	#	#	#
150	200	#	#	#

Øi	Øe	COD.	H
60	100	CX24060	65
80	125	CX24080	65
100	150	CX24100	65
130	200	CX24130	65
150	200	CX24150	65

Øi	Øe	COD.	H
60	100	CX21060	65
80	125	CX21080	65
100	150	CX21100	65
130	200	CX21130	65
150	200	CX21150	65

COASSIALE INOX-INOX - INOX-INOX COAXIAL




CX35...



Terminale antivento con presa d'aria.

Anti draught terminal with air intake.

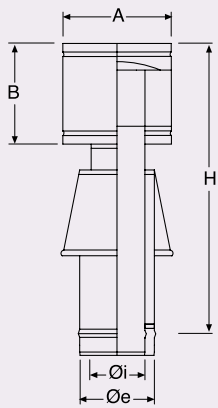


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	CX35060	185	165	421
80	125	CX35080	185	165	421
100	150	CX35100	185	165	431
130	200	CX35130	220	165	431
150	200	CX35150	260	200	466

CX11...



Terminale cinese con presa d'aria ribassato.

Short rain cap with air intake.

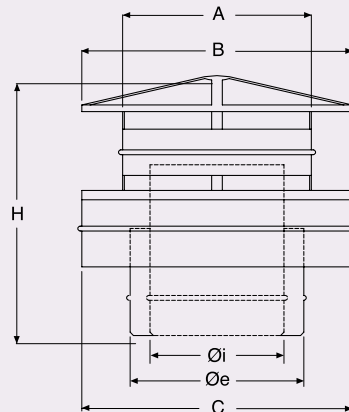


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	#	#	#	#	#
80	125	CX11080	140	180	180	232
100	150	CX11100	180	230	200	232
130	200	CX11130	180	230	230	232
150	200	CX11150	180	230	230	232

CX26...



Terminale orizzontale con due rosoni. Smontabile per pulizia.

Horizontal terminal with two ceiling fittings. Removable for cleaning.

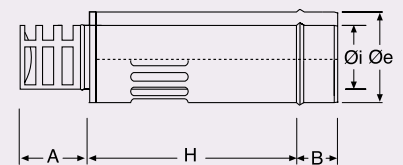

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	#	#	#	#
80	125	CX26080	95	40	990
100	150	CX26100	95	40	990
130	200	CX26130	95	40	990
150	200	CX26150	95	40	990


Serie CAVEDIO INOX

F3000/RING...



Guarnizione di tenuta in silicone nero.

Silicon black seal.




Ø	COD.	H
60	F3000/RING060	10
80	F3000/RING080	10
100	F3000/RING100	10
130	F3000/RING130	10
150	F3000/RING150	10

329AI...



Collare a muro con tassello.

Wall bracket with anchor bolt.

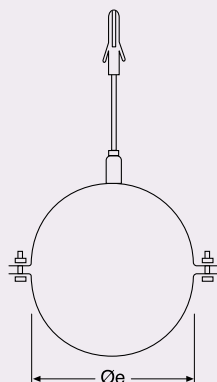


Øi	Øe	COD.
60	100	329AI100
80	125	329AI125
100	150	329AI150
130	200	329AI200
150	200	*

360COLLSS...



Collare a muro.

Wall bracket.



Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	360COLLSS100	50	40
80	125	360COLLSS125	50	40
100	150	360COLLSS150	50	40
130	200	360COLLSS200	50	40
150	200	*	50	40


COASSIALE INOX-INOX - INOX-INOX COAXIAL



330BMG...




Collare a muro regolabile da 50 a 100 mm.
 Wall bracket adjustable from 50 to 100 mm.



326CAG...




Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.
 Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

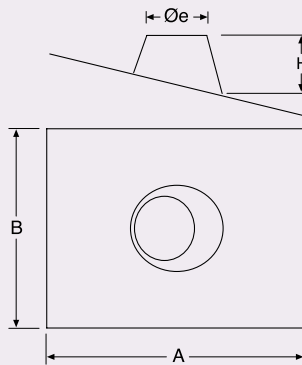

328VIG...



Fascetta anti intemperie.
 Storm collar.



Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	330BMG100	50-100	40
80	125	330BMG125	50-100	40
100	150	330BMG150	50-100	40
130	200	330BMG200	50-100	40
150	200	*	50-100	40

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	326CAG100	750	450	120
80	125	326CAG125	850	550	150
100	150	326CAG150	850	550	150
130	200	326CAG200	1000	650	180
150	200	*	1000	650	180

Øi	Øe	COD.	H
60	100	328VIG100	100
80	125	328VIG125	100
100	150	328VIG150	100
130	200	328VIG200	100
150	200	*	100

► Finitura esterna ramata a richiesta
 External copper finish on request

* A richiesta
 On request



Serie CAVEDIO INOX

F305BRI...



Fascetta di sicurezza.

Locking band.





Øi	Øe	COD.	H
60	100	F305BRI100	20
80	125	F305BRI125	20
100	150	F305BRI150	20
130	200	F305BRI200	20
150	200	*	20

CX05...



Fascetta di sicurezza alta.

High locking band.



Øi	Øe	COD.	H
60	100	#	#
80	125	CX05125	30
100	150	CX05150	30
130	200	#	#
150	200	#	#

CXKIT001...



KIT coassiale.

Coaxial kit.

Contiene / Contains

1	Tubo 1 m <i>Pipe 1 m</i>
1	Tubo 0,50 m <i>Pipe 0.50 m</i>
1	Tubo flex in alluminio Ø 60 <i>Aluminum flex pipe Ø 60</i>
1	Curva a 90° <i>90° elbow</i>
1	T a 90° per aria / fumi <i>90° tee for air / smokes</i>
6	Fascette di sicurezza Ø 80/125 <i>Locking bands Ø 80/125</i>
1	Terminale orizzontale <i>Horizontal terminal</i>

Øi	Øe	COD.
80	125	CXKIT001



LUBGN

Lubrificante per guarnizione.

Lubricant for seal.

COD.

LUBGN

► Finitura esterna ramata a richiesta
External copper finish on request

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available